Otočná chůvička Innotronik ICS-PT12

Návod k obsluze



Hlavní funkce

- 3MP HD rozlišení – detailní a ostrý obraz
- 2,8″ barevný IPS displej
- Obousměrné videohovory – zahájení z kamery i mobilní aplikace
- Volání jediným stisknutím tlačítka
- Detekce dětského pláče
- Inteligentní AI detekce osob a pohybu
- Otočný objektiv s automatickým sledováním pohybu (Auto Tracking)
- Infračervené noční vidění
- Okamžitá upozornění na mobilní telefon
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 2,4 GHz
- Vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace iCSee
- Záznam na microSD kartu až 128 GB nebo cloudové úložiště
- Sdílení přístupu s dalšími členy rodiny

První kroky

Stáhněte a nainstalujte program iCSee do vašeho telefonu nebo tabletu. Na Google Play nebo App Store vyhledejte „iCSee“ nebo použijte QR kód níže

Spárování kamery v aplikaci iCSee

- Spusťte aplikaci a zaregistrujte se pomocí své emailové adresy.
- Po úspěšné registraci aplikace se přihlaste zvoleným jménem a heslem a potvrďte (Login).

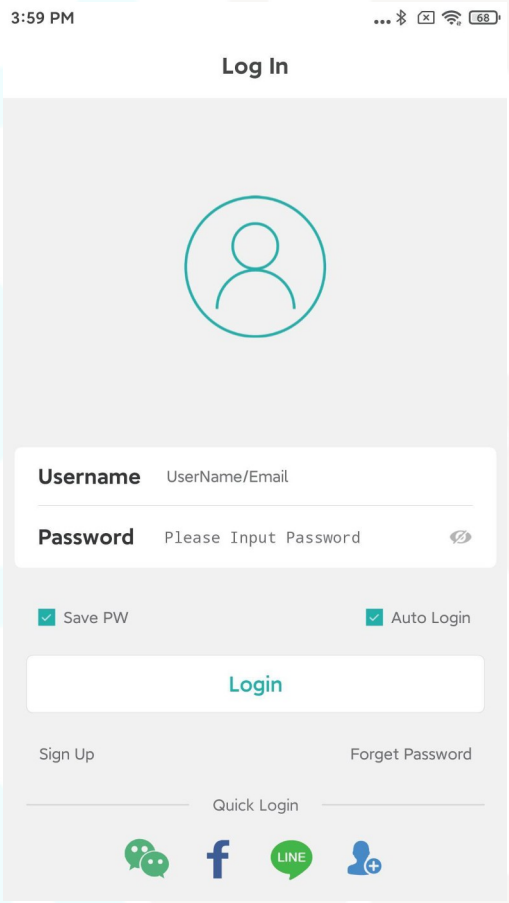

- Telefon připojte ke své domácí wi-fi a zapněte Bluetooth
- Do chůvičky vložte microSD kartu max.128GB a připojte ji k USB napájení. Chůvička zahlásí „System starting up“ a poté „Wait to be configured“. Při párování musí být chůvička v dosahu Bluetooth telefonu

Pozn: Chůvičku lze napájet z libovolného USB portu (USB AC adaptér, PC, powerbanka apod.)

- Na úvodní obrazovce klepněte na „+“ ,vyčkejte na nalezení připojovaného zařízení a stiskněte „OK“

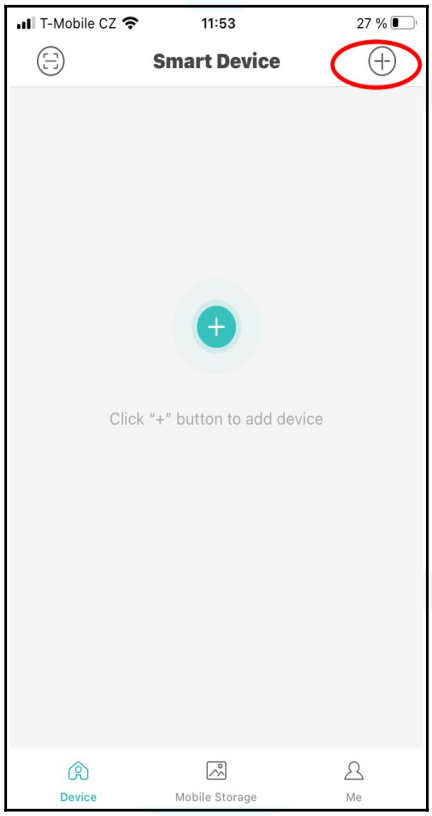

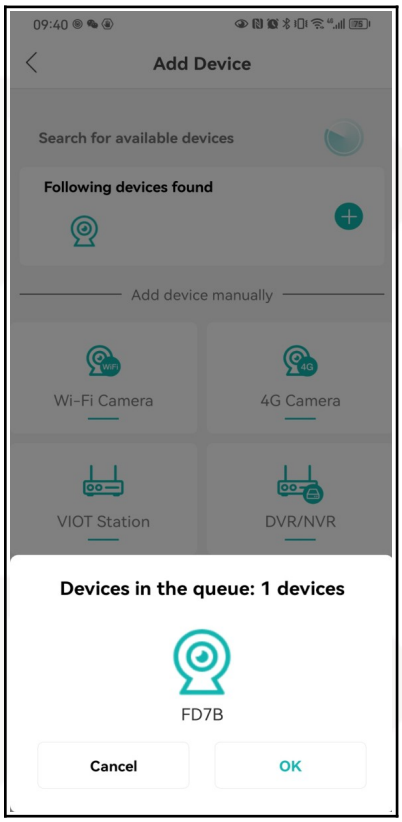

- Vyberte vaši wi-fi síť, zadejte správné heslo pro přístup a stiskněte „OK“
- Během připojování chůvička hlásí „Connecting, please wait“ - Prosím vyčkejte
- Správné připojení chůvičky do sítě je indikováno hlášením „Conect to router successfully“

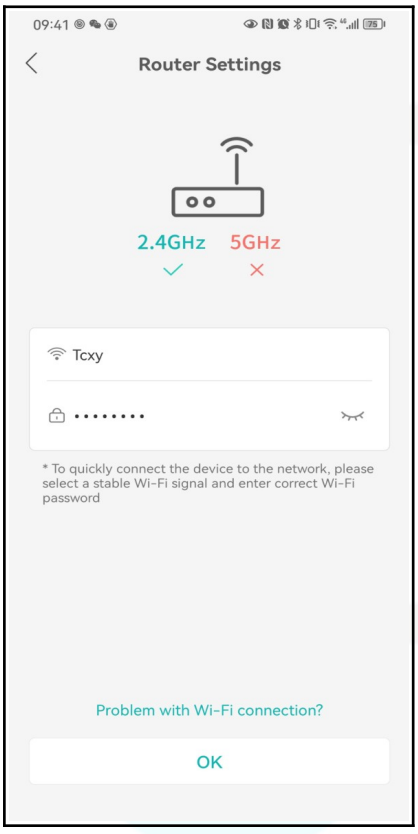

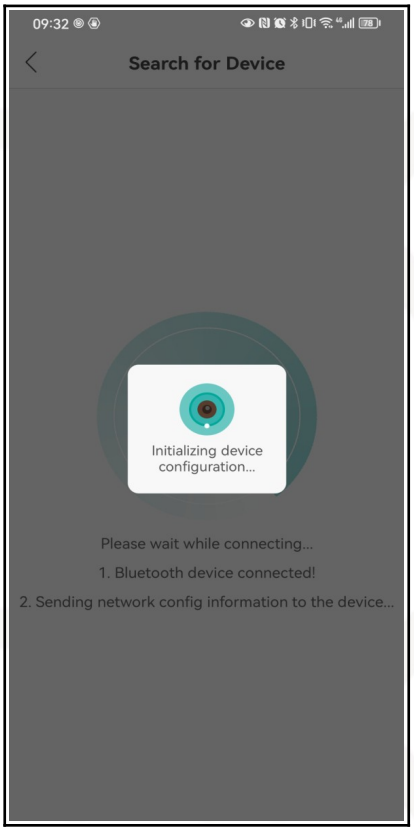

- Pro lepší identifikaci zařízení v aplikaci vyberte z nabídky jeho název (dle polohy jeho umístění) nebo zadejte svůj vlastní název (např. „chůvička“) a uložte tlačítkem „Save“ nebo „Completed“.
- Po ukončení procesu instalace se chůvička zobrazí v seznamu zařízení „My Device“. Kliknutím na obrázek na úvodní obrazovce se přepnete do živého náhledu a ovládání chůvičky.

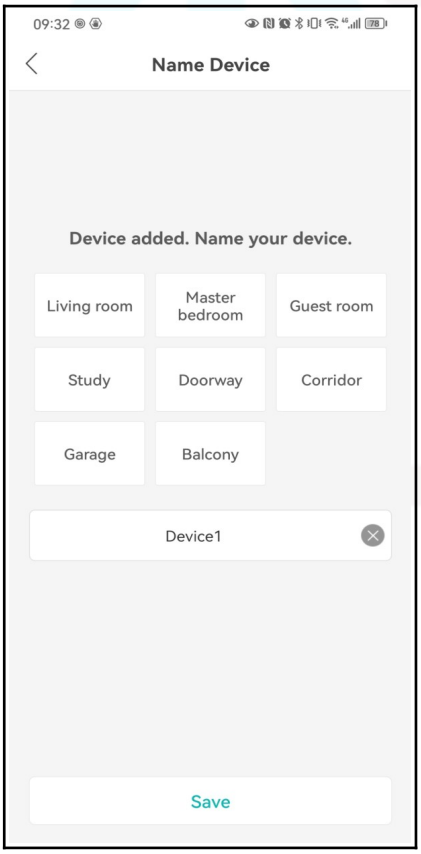

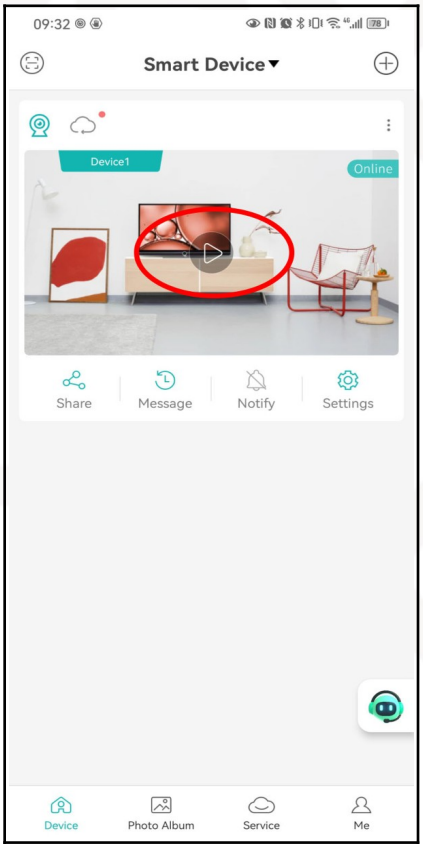

Poznámky k instalaci:
- Instalujte chůvičku v dosahu dostatečně silného wi-fi signálu
- Zařízení pracuje pouze s wi-fi frekvencí 2,4GHz. Pokud se připojení nebude dařit, zkontrolujte nastavení routeru.
- Po úspěšné instalaci a spárování kamery s aplikací můžete chůvičku provozovat také v AP módu bez wi-fi připojení. Chůvička si vytvoří vlastní wi-fi síť, ke které se musíte připojit vaším telefonem.
- Do AP módu můžete chůvičku přepnout v menu (Nastavení – Network Settings)

Ovládání aplikace iCSee

Úvodní obrazovka

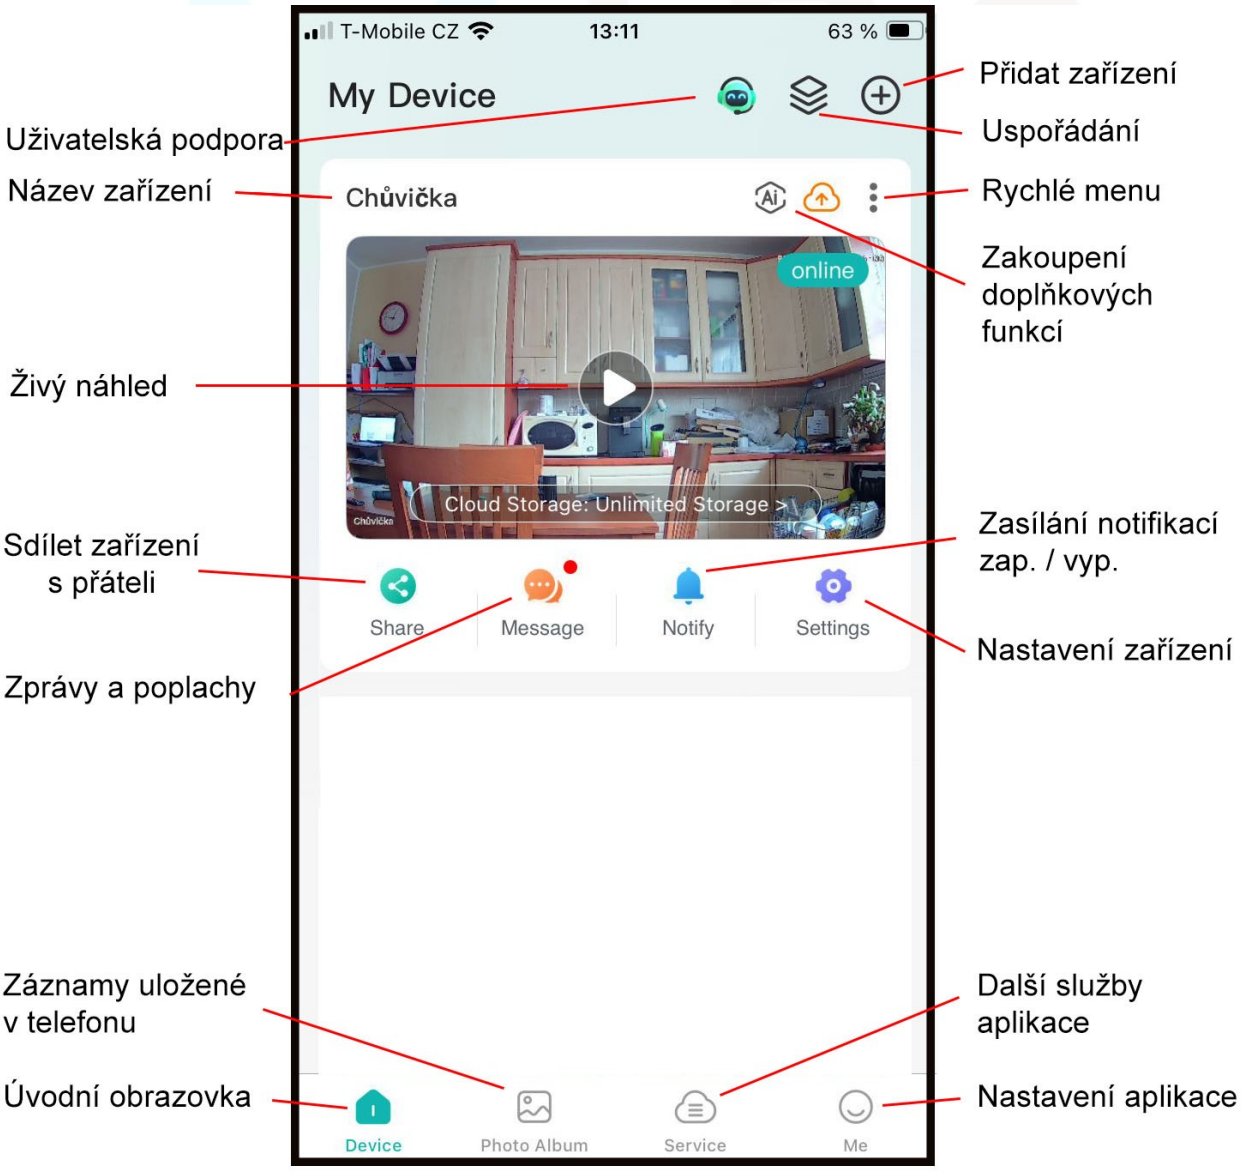

Živý náhled

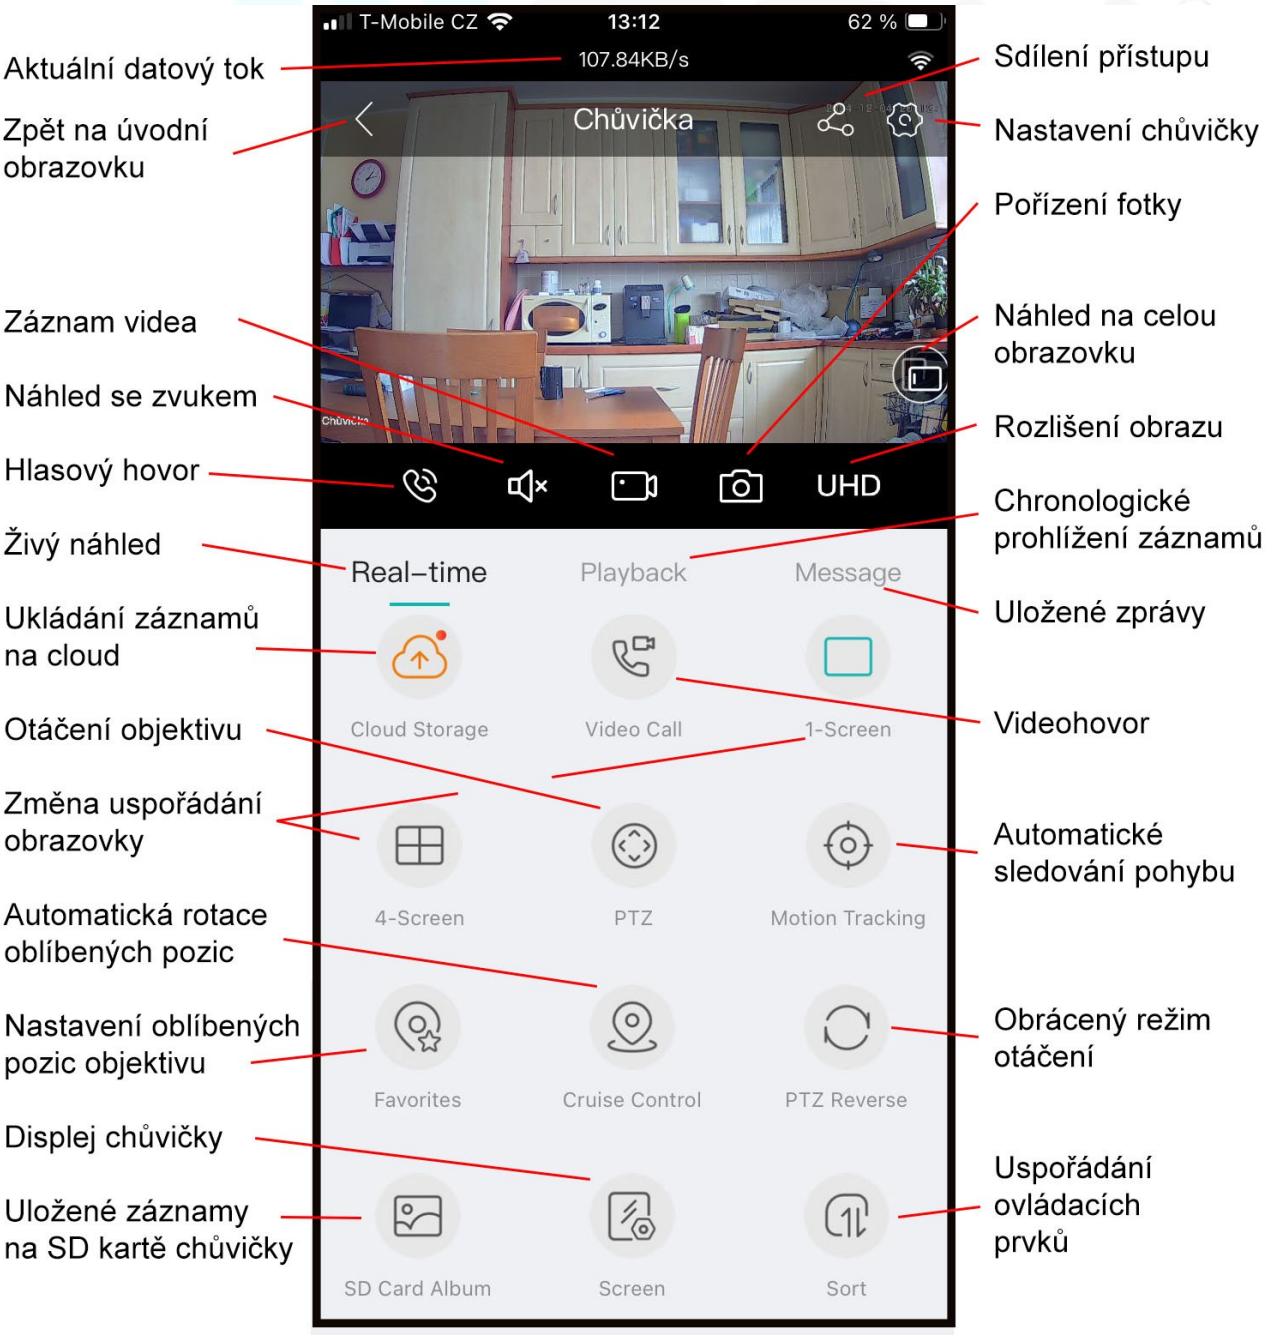
Aktuální datový tok
Zpět na úvodní obrazovku
Záznam videa
Náhled se zvukem
Hlasový hovor
Živý náhled
Ukládání záznamů na cloud
Otáčení objektivu
Změna uspořádání obrazovky
Automatická rotace oblíbených pozic
Nastavení oblíbených pozic objektivu
Displej chůvičky
Uložené záznamy na SD kartě chůvičky
Sdílení přístupu
Nastavení chůvičky
Pořízení fotky
Náhled na celou obrazovku
Rozlišení obrazu
Chronologické prohlížení záznamů
Uložené zprávy
Videohovor
Automatické sledování pohybu
Obrácený režim otáčení
Uspořádání ovládacích prvků
T-Mobile CZ
13:12
62 %
107.84KB/s
Chůvička
UHD
Real-time
Playback
Message
Cloud Storage
Video Call
1-Screen
4-Screen
PTZ
Motion Tracking
Favorites
Cruise Control
PTZ Reverse
SD Card Album
Screen
Sort

Funkce Videocall

Spuštění videohovoru z aplikace

- V aplikaci klikněte na tlačítko „Videohovor“. Okamžitě dojde k obousměrnému zvukovému i obrazovému spojení s chůvičkou

- Přijmutí hovoru na straně chůvičky proběhne automaticky a nevyžaduje žádnou akci

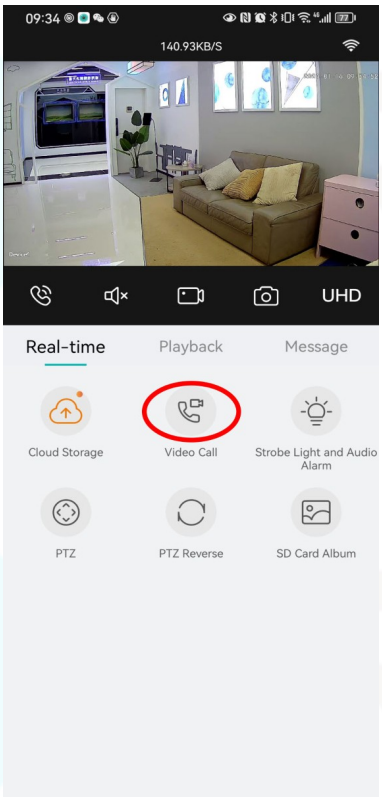

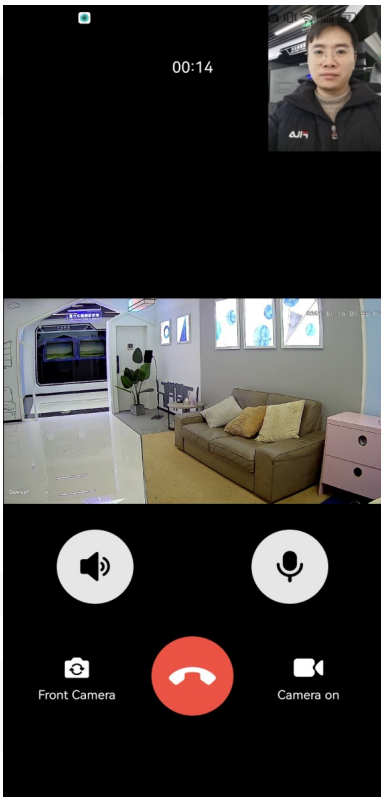

Spuštění videohovoru z chůvičky

- Na chůvičce stiskněte tlačítko volání (je umístěno pod displejem)

- Zahájení oboustranného videohovoru proběhne ihned po přijetí hovoru na telefonu uživatele aplikace

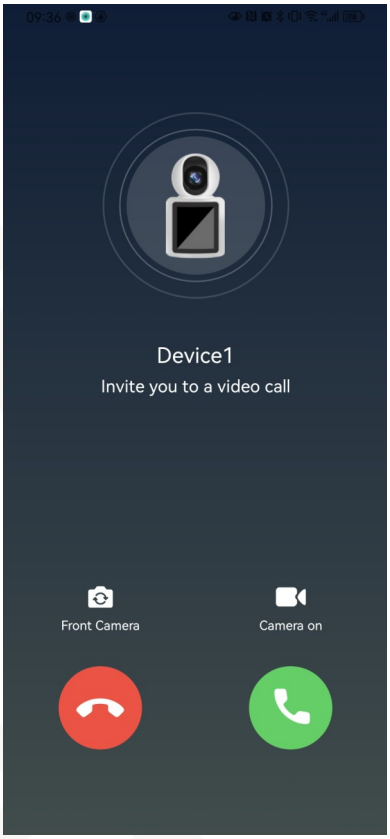

Nastavení

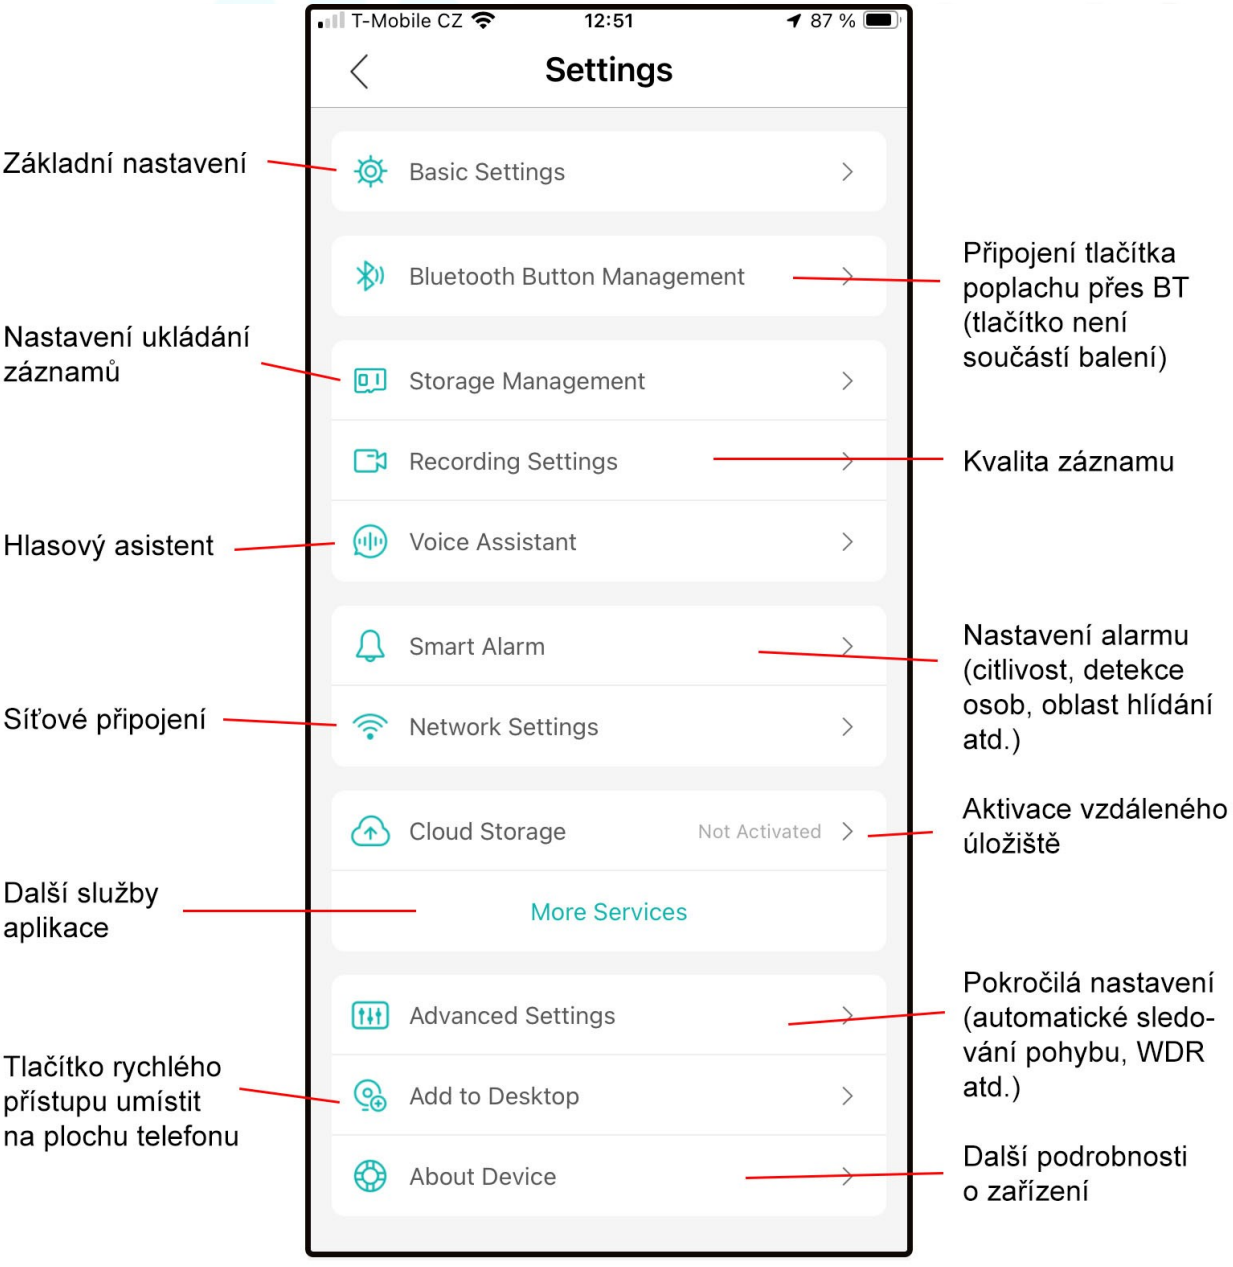

Upozornění

- Kamera je citlivé elektronické zařízení, zabraňte pádu a mechanickému poškození.
- Kamera je určena pro vnitřní provoz a neodolává všem povětrnostním vlivům.
- Aplikace se neustále vyvíjí a je tedy možné, že informace obsažené v návodu, obsahují chyby nebo nepřesnosti.

©2026 TRX Energy s.r.o. Zákaz kopírování a šíření textu bez souhlasu autora.